

L'équerre de tirage AIRFIX DRAW ALIGNER est l'alliée incontournable du carrossier pour les travaux de débosselage. Brevetée, elle dispose d'un joint encastré non collé et facile à changer en quelques instants. De plus, 4 patins disposés dans le vide d'air empêchent le cisaillement du joint, ce qui lui procure encore plus de longévité. Elle est sans hésiter la colonne la plus fiable du marché.

CONCEPTION INNOVANTE ET BREVETÉE

- La plaque à ventouse est équipée de 4 patins en caoutchouc, qui absorbent les efforts de cisaillement lors de la traction.
- Le joint d'étanchéité périphérique est encastré sans colle.
- Le joint et les patins sont facilement remplaçables.



TIRAGE PUISSANT ET SANS EFFORT

- Capacité de tirage jusqu'à 350 Kg sur toute la hauteur.
- Hauteur de tirage max. de 1.30 m.
- Tirage par treuil à manivelle avec corde Ø6 mm (résistance à la traction de 1,5 tonnes).
- Système de glissière pour ajuster la hauteur de tirage, en quelques secondes et sans outils.
- Renvoi d'angle pour permettre le tirage vers le bas.

PRODUIT ERGONOMIQUE




- Produit léger (31Kg) et facilement déplaçable grâce à ses 2 roues.
- Faible niveau sonore grâce à un silencieux haute performance.

FONCTIONNEMENT

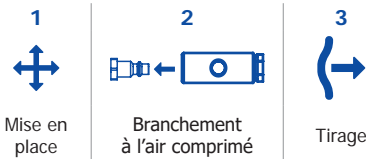

PIÈCES DE RECHANGE

Corde de tirage	079588	2.5m
Joint pour plaque	079571	1720mm

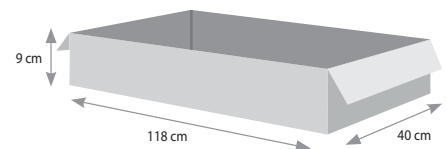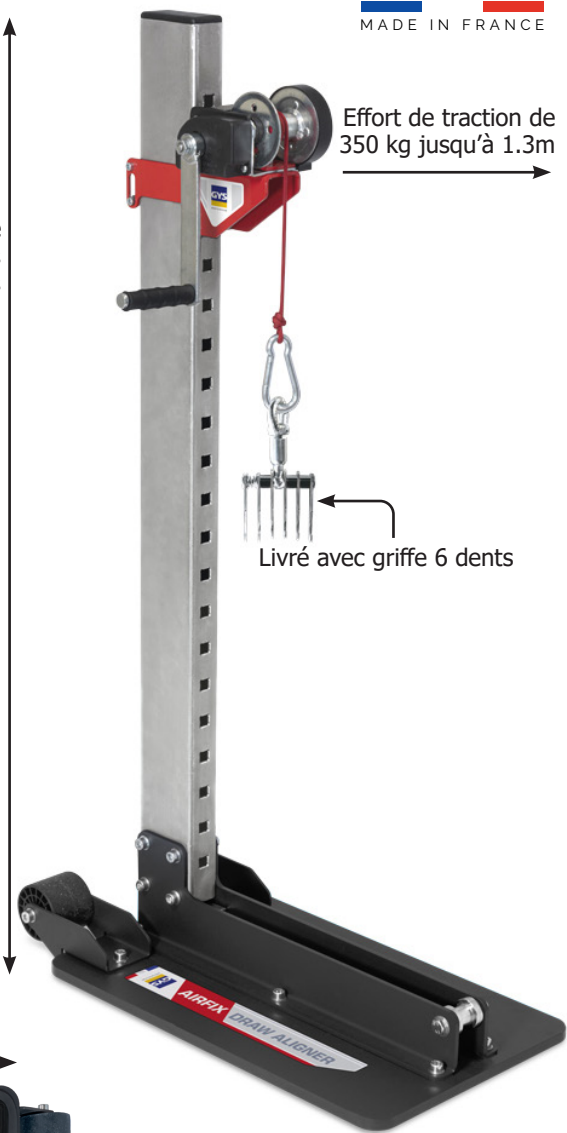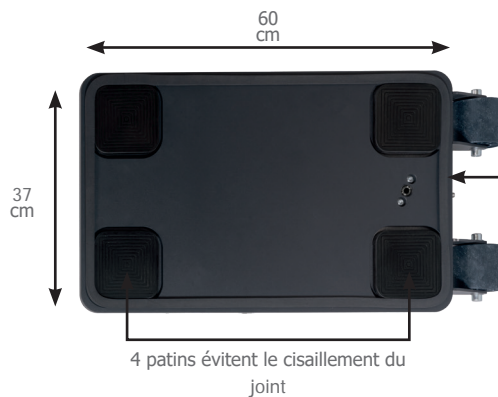

kg

31 kg



max.

5 > 8 bar



R 1/4