




Le GYSFLASH 9.24 est spécialement conçu pour recharger les batteries 6, 12 et 24 V de tous types de véhicules. Il dispose d'une courbe de charge intelligente en 8 étapes et d'un mode «Refresh» pour restaurer les batteries fortement déchargées.

### LE CHARGEUR D'ATELIER PARFAIT

- **Conçu pour recharger les batteries acide-plomb 6 V, 12 V et 24 V :**
  - 6/12 V : 18 Ah à 220 Ah et jusqu'à 300 Ah pour du maintien de charge.
  - 24 V : 15 Ah à 125 Ah et jusqu'à 170 Ah pour du maintien de charge.
- **Mode spécial Refresh**  : reconditionne et restaure les cellules des batteries fortement déchargées.
- **Maintien de charge optimisé**, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

### CHARGE 100% AUTOMATIQUE

- La charge et l'entretien en **8 étapes sans surveillance** maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- **Capteur de température de l'air extérieur**, pour une charge optimale de la batterie été comme hiver. Le chargeur ajuste précisément ses paramètres de charge en fonction de la température ambiante.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery ).

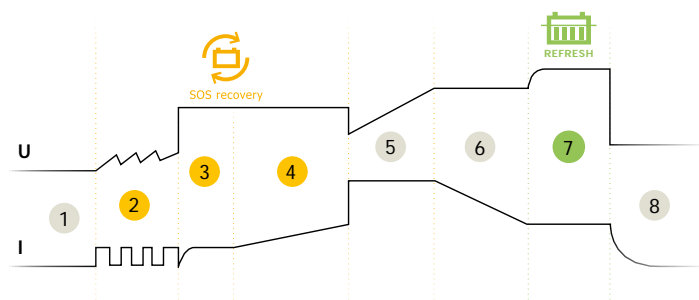

- 1 Analyse
- 2 Récupération
- 3 Test
- 4 Désulfatation
- 5 Charge
- 6 Absorption
- 7 Option REFRESH
- 8 Maintien de charge



Livré avec :













Pinces  
(45 cm)

### ULTRA-SÉCURISÉ

- **Préserve l'électronique embarquée du véhicule** : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle.
- **Protection contre les erreurs de sélection de tension.**
- **Mise en veille automatique** si la batterie est débranchée.
- **Capteur de température intégré** évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- **Interface simplifiée** pour éviter les mauvaises manipulations.

### ERGONOMIQUE

- Design compact, léger et portable.
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65).
- Fixations murales possibles.

|  |  | I <sub>charge</sub> |  V |  Charge |  Maintenance |  | Ondulation / Ripple | Charging Curve              |  |  kg |  mm |  mm |  | IP    |  |
|---|---|---------------------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------------|---|--|--|--|---|-------|---|
| 220-240 V AC  | 190 W   | 9 A                 | 6/12 B  | 18 <220 Ah   | 18 <330 Ah  | <1 Ah / month   | <150 mV Rms         | I <sub>U<sub>0</sub>U</sub> | 8 step  | 1.1  | 221 x 111 x 58   | 195 x 365 x 70   | Automatic > 2V  | IP 65 | 2 m   |
|   |   | 6 A                 | 24 V.   | 15 <125 Ah   | 15 <170 Ah  |   |                     |                             |   |  |  |  |   |       |   |